

HOME 30 CONCEPT & RIGID-CLASSIC 30 XL

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur!

Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN Best value for money.
- 2 product structures suitable for residential and light commercial uses.
- Resistant to scuff, scratches and stains. PUR Ecoprotec™ surface treatment for an easy cleaning.
- Direct installation over most existing hard surface floors. Little or no subfloor preparation required (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Suitable for underfloor heating.
- Integrated acoustic pad for high sound reduction (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- 100% waterproof.
- Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Very low VOC, phthalate free and 100% recyclable.
- Can be removed without leaving any residue (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- XL planks 22.86 x 152.4 cm (RIGID-CLASSIC 30 XL).
- Embossing-in-register (RIGID-CLASSIC 30 XL).

- DE Bestes Preis-Leistungsverhältnis.
- In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.
- Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.
- Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Geeignet für Fußbodenheizung.
- Mit integrierter Trittschallmatten für einen extrem leisen Boden (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- 100% wasserbeständig.
- Das neue HI-Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.
- Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- XL Planken 22,86 x 152,4 cm (RIGID-CLASSIC 30 XL).
- Synchronprägung (RIGID-CLASSIC 30 XL).

- FR Excellent rapport qualité / prix.
- 2 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.
- Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotec™ pour un entretien facilité.
- Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation du support exigée (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Convient au chauffage par le sol.
- Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB - SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- 100% résistant à l'eau. Compatible plombs d'eau (cable de bain).
- Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.
- Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Lames XL 22,86 x 152,4 cm (RIGID-CLASSIC 30 XL).
- Grainage au registre (RIGID-CLASSIC 30 XL).

- NL 2 product structure die geschikt zijn voor residentiële en licht commercieel gebruik.
- Bestand tegen slijtage, krassen en vlekken. PUR Ecoprotec™ oppervlaktebehandeling voor een eenvoudige reiniging.
- Directe installatie over de meeste bestaande harde vloeren. Weinig of geen voorbereiding van de ondergrond nodig (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Geschikt voor vloerverwarming.
- Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB - SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- 100% waterdicht.
- Snel en eenvoudig te installeren dankzij het neerklapbare verticale klikstelsel (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- Zeer lage VOC, phthalate-vrij en 100% recycleerbaar.
- Kan verwijderd worden zonder resten achter te laten (SOLIDE CLICK 30 & RIGID 30 XL).
- XL-planken 22,86 x 152,4 cm (RIGID-CLASSIC 30 XL).
- In reliëf gemakt (RIGID-CLASSIC 30 XL).




HERRINGBONE

ECO30 (OFD) / CLASSIC 30 XL (OFE)



SOLIDE CLICK 30 (OFR) / RIGID 30 XL (OFK)

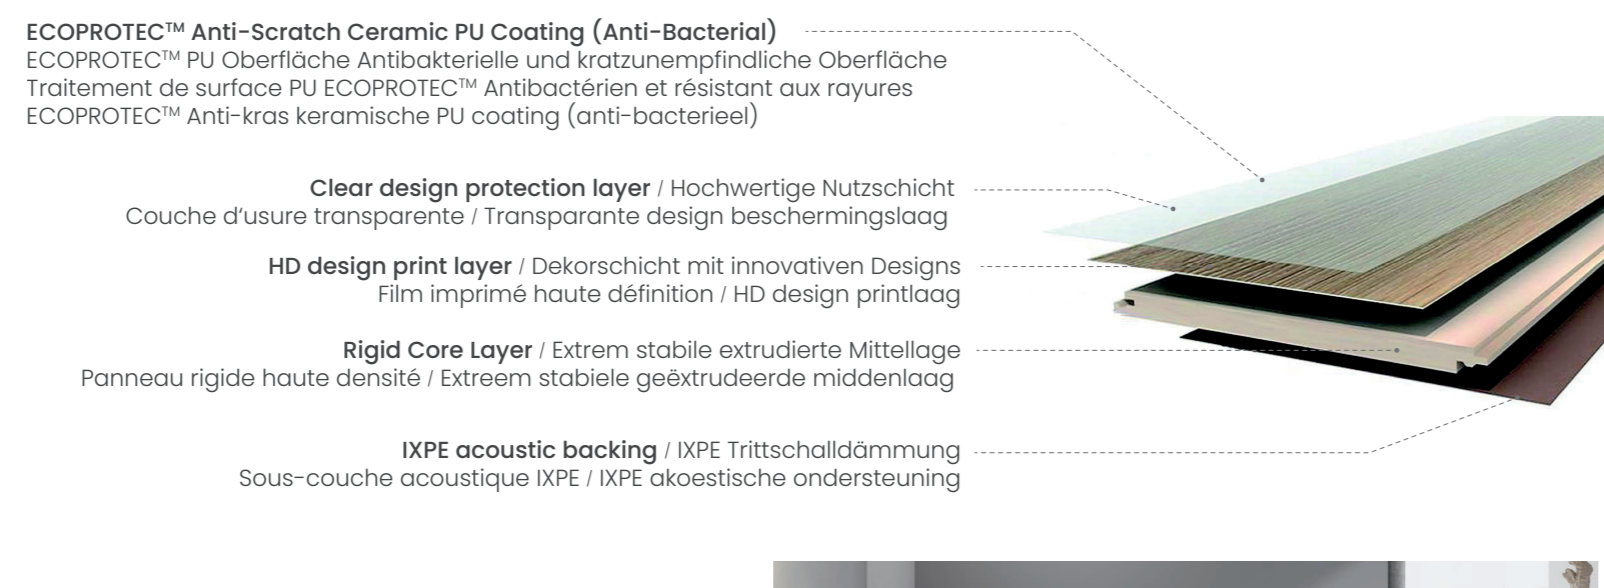

EN **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.**
 With 32 exclusive and authentic natural colors, **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL** brings the premium look your home deserves.
 All 32 designs are available in 2 different product structures* to meet all functional expectations (*dry back and rigid click acoustic LVT).
 3 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.
HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL is simply the best 2-in-1 LVT concept of the market!

DE **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL Konzept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhauses.**
 Wählen Sie aus 32 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.
 Alle 32 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (*Klebefrei und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).
 3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrünmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.
HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

FR **Le concept HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.**
 Avec ses 32 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT** sublime votre intérieur.
 Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (*LVT à colle et LVT rigides acoustiques).
 3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.
HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché!

NL **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL is de ideale 2-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.**
 Met 32 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.
 Alle 32 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende productstructuren* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (*dry back en rigid klik akoestische LVT).
 3 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.
HOME 30 / RIGID-CLASSIC 30 XL CONCEPT is simpelweg het beste 2-in-1 LVT-concept van de markt!


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB	RIGID 30 XL	CLASSIC 30 XL	
Product standard / Belgisch / Standard produit / Product standaard	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Product standard / Belgisch / Standard produit / Product standaard	-	Heterogeneous resilient floorcovering / Heterogeen elastischer Designbodemolering / Revêtements de sol résilients hétérogènes / Heterogeen veerkrachtige vloerbedekking				
Total thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24348	45 mm	20 mm	50 mm	20 mm	
Wear layer thickness / Nuttschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31	Résidentiel: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	6450 g/m ² - 7100 g/m ² (HB)	3605 g/m ² - 3600 g/m ² (HB)	8000 g/m ²	4000 g/m ²	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Type I / Type I	Type I / Type I / Type I	Type I / Type I / Type I / Type I	Type I / Type I / Type I / Type I	
Abrasion group / Verschleissprüfung / Groupe abrasion / Slijtgroep	EN 660-2	Group T1 ± 200 mm ²	Group T1 ± 200 mm ²	Group T1 ± 200 mm ²	Group T1 ± 200 mm ²	
Dimensions / Dielengroße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken: 1718 x 209,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ² Ties / Hesen / Dokes: 457,2 x 914,4 mm 6 ties/box = 2,93m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken (HB): 122 x 930 mm 20 planks/box = 148m ² Ties / Hesen / Dokes: 304,8 x 609,6 mm 12 ties/box = 2,22m ² 60 boxes/pallet = 133,08m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 185 x 209,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² Ties / Hesen / Dokes: 457,2 x 914,4 mm 12 ties/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,96m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 122 x 930 mm 38 planks/box = 2,68m ² Ties / Hesen / Dokes: 304,8 x 609,6 mm 24 ties/box = 4,46m ² 88 boxes/pallet = 294,96m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken: 228,6 x 152,4 mm 14 planks/box = 4,05m ² 48 boxes/pallet = 232,76m ²
Surface treatment / Oberflächeverglüfung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™				
Locking system / Klick System / Type de clic / Vergrendelingsysteem	-	i4F				
Beveled edges / Gefaste kanten (Fuga) / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui / Ja (Micro bevel)		

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB	RIGID 30 XL	CLASSIC 30 XL
Dimensional stability / Dimensionenstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Costor chair / Schreibschiene / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4988	No damage / keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)			
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoost	EN ISO 16588	No damage / keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade			
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerre / Vierkantigheid in rechte & rechtstreekt	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Restende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheid / Solidité lumine / Lichtvastheid	EN ISO 105-002	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DN 1950 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Resistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 20987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)			
Thermal shock resistance / Warmtebestendigheid / Résistance aux chocs thermiques / Weerstand tegen warmte	EN ISO 10458	0,84 m ² k/W	0,02 m ² k/W	0,04 m ² k/W	0,02 m ² k/W
Thermal expansion / Warmteverlenging	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Curl after exposure to heat / Curling nach Warmteinwirkung / incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN 1350-1	Bf-1	Bf-1	Bf-1	Bf-1
Fire resistance / Brandverharen / Classement feu / Brandveiligheid	EN 1395-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Electrostatische eigenschappen	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckempfindlichkeit / Resistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 20987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd			
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geschikt / Compatible / Geschikt - max 27°C			

ENVIRONMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB	RIGID 30 XL	CLASSIC 30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Lichtwalleit binnenhuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC emission class (French regulation) - indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Lichtwalleit binnenhuis	ISO 16000-9	A+	A+	A+	A+
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Wekmaker	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij			
Formaldehyde group / Formaldhyde Gruppe / Groupe formaldéhyde / Formaldhyde groep	EN 717-1	E1	E1	E1	E1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%	100%	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB	RIGID 30 XL	CLASSIC 30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 / ECO 30 HB	RIGID 30 XL	CLASSIC 30 XL
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP / DoP Nummer	-	No. 17-8133-01	No. 008-520	No. 19-K5-001	No. 20-K5-001

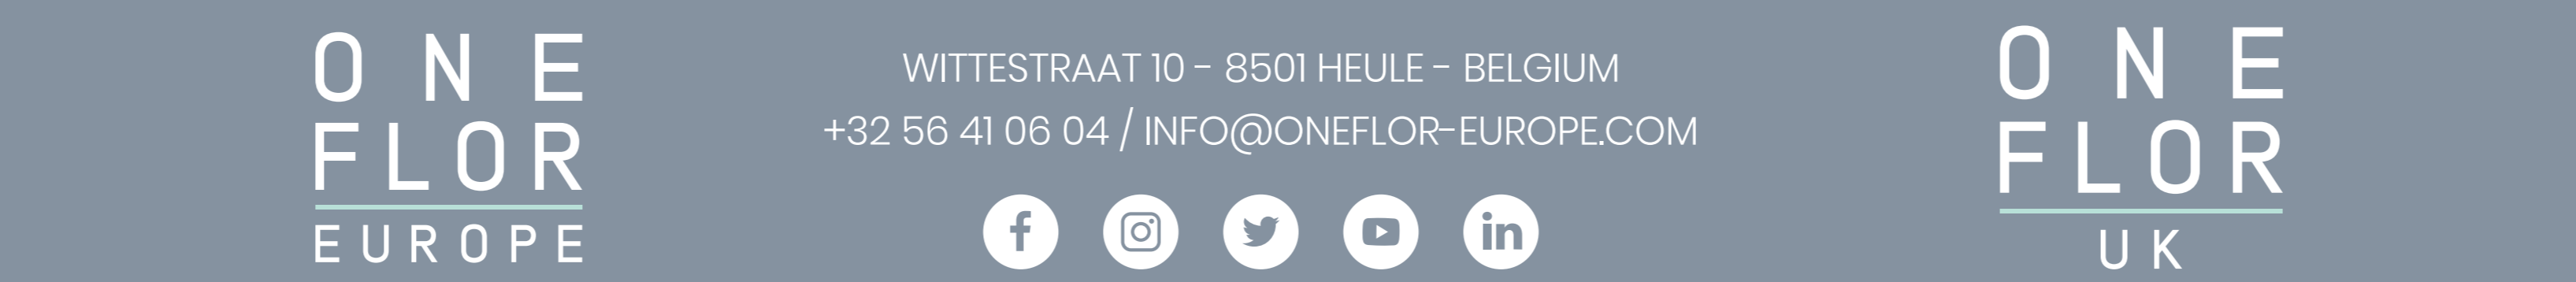

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

HOME 30 CONCEPT & RIGID-CLASSIC 30 XL



The everyday flooring

ONE FLOR EUROPE
 WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM
 +32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM
 WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK

ONE FLOR EUROPE
HOME 30 CONCEPT & RIGID-CLASSIC 30 XL






HERRINGBONES
The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique. Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

FISCHGRÄT
Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

CHEVRONS
La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité. Le motif «parquet à bâtons rompus» fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

VISORRAAT
De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraatvloer is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.

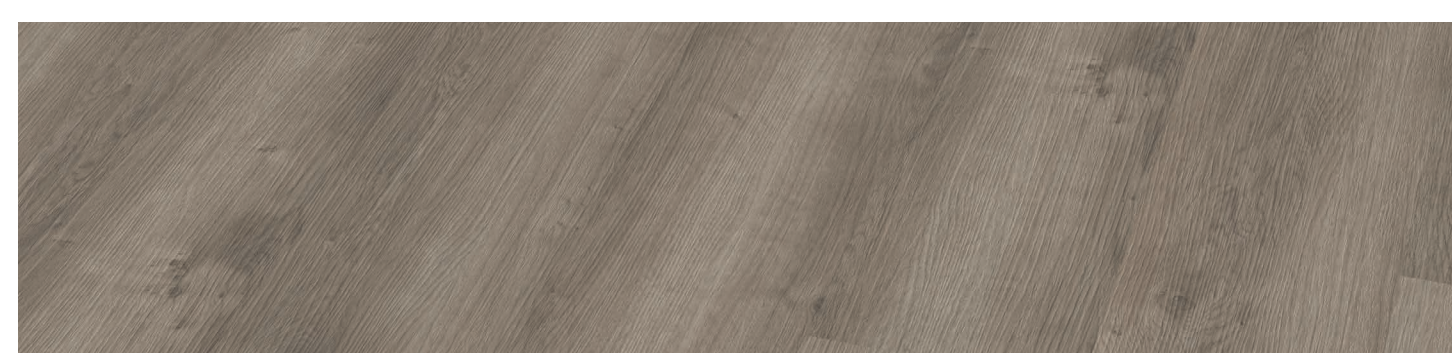

Noble Oak Greige OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm




Royal Oak Natural OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm



HERRINGBONE Sawcut Oak Natural OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
📏 OFR-030-174 | 122 x 610 mm
📏 OFD-030-174 | 122 x 610 mm



HERRINGBONE Soft Oak Greige OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
📏 OFR-030-177 | 122 x 610 mm
📏 OFD-030-177 | 122 x 610 mm

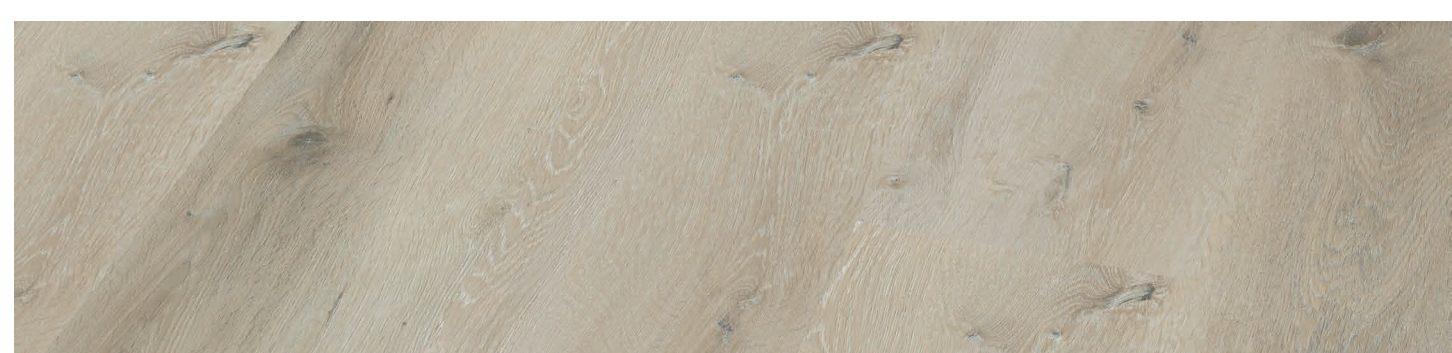


EIR Prestige OAK White OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm



EIR Prestige OAK Natural OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm



Authentic Oak Natural OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm

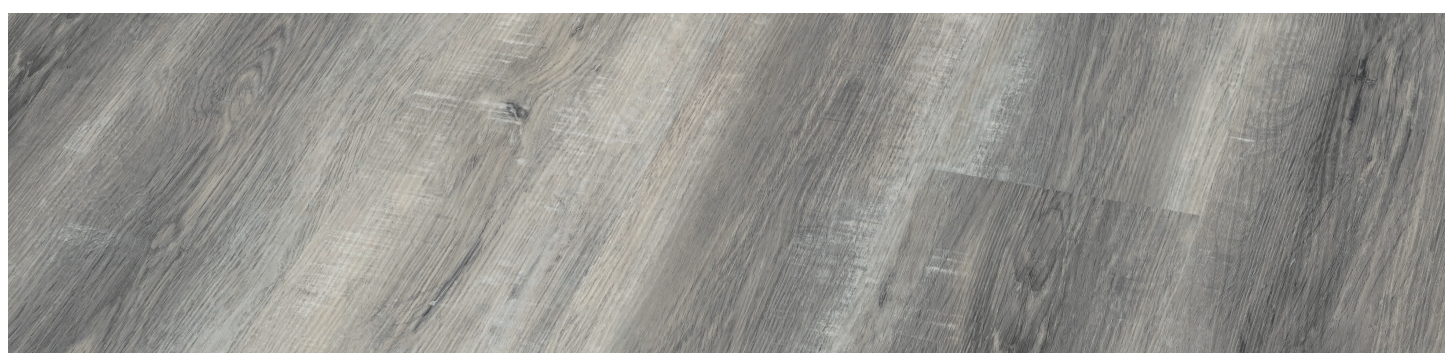

Pure Oak Grey OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm



Sawcut Oak Dark OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm




Soft Oak Natural OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm



EIR Prestige OAK Brown OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm



EIR Prestige OAK Greige OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm

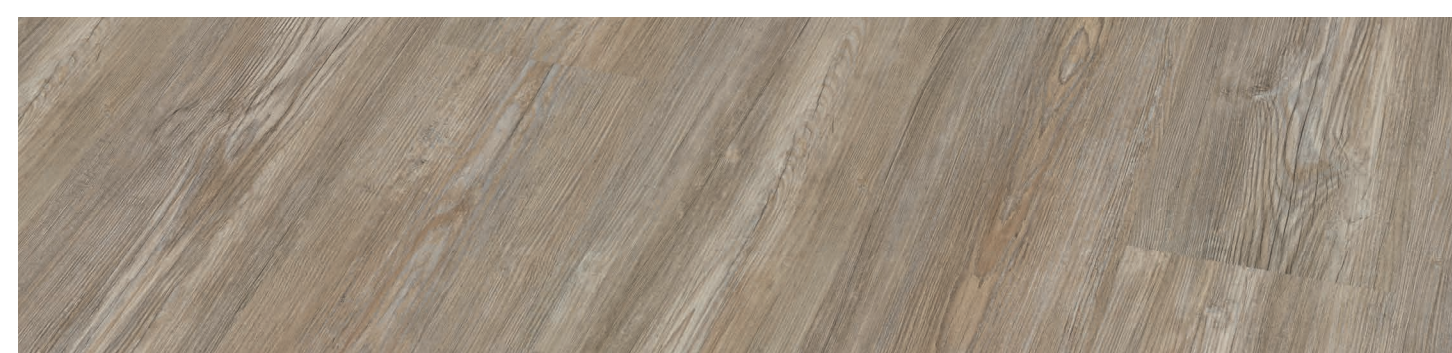

Prestige Oak Natural OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm




Dockside Oak Natural light OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm




French Oak Natural OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm




German Oak Natural OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

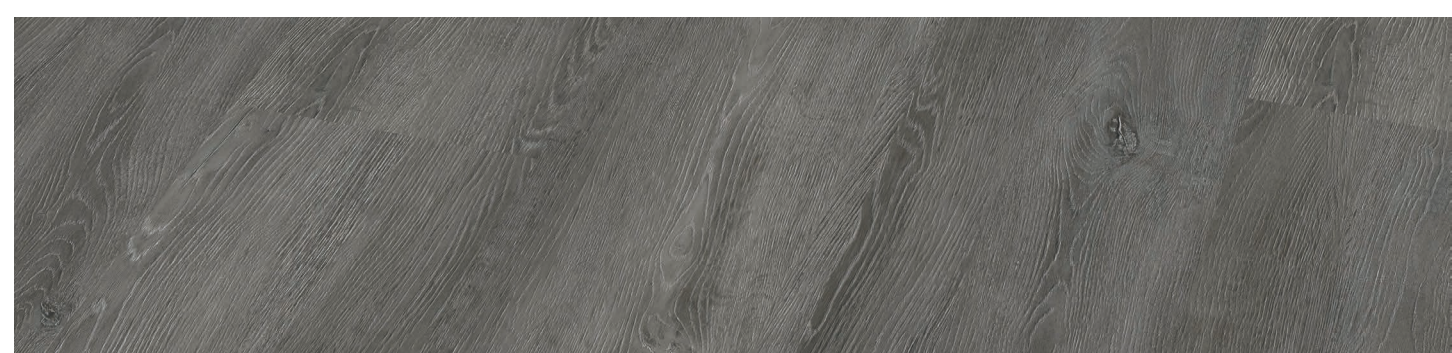

EIR Infinity OAK Dark Grey OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm

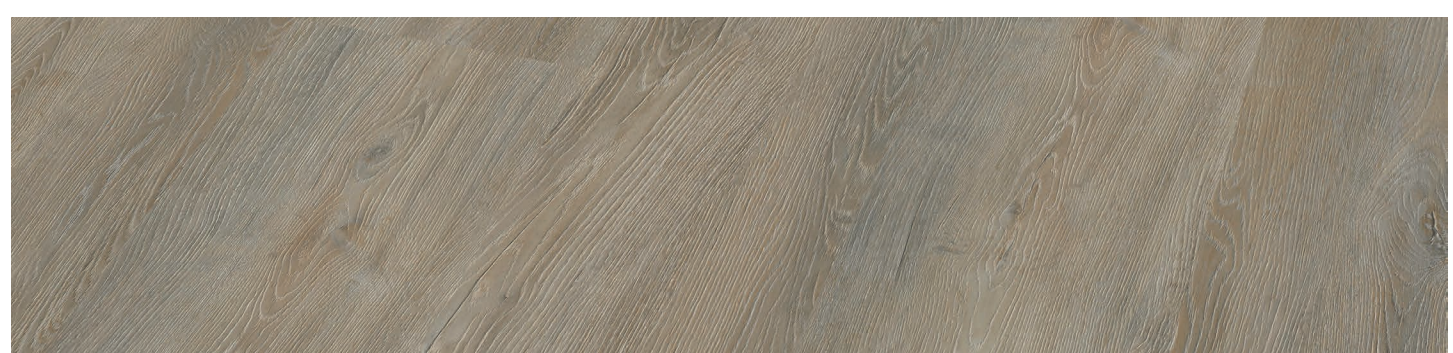


EIR Infinity OAK Natural OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm
OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm

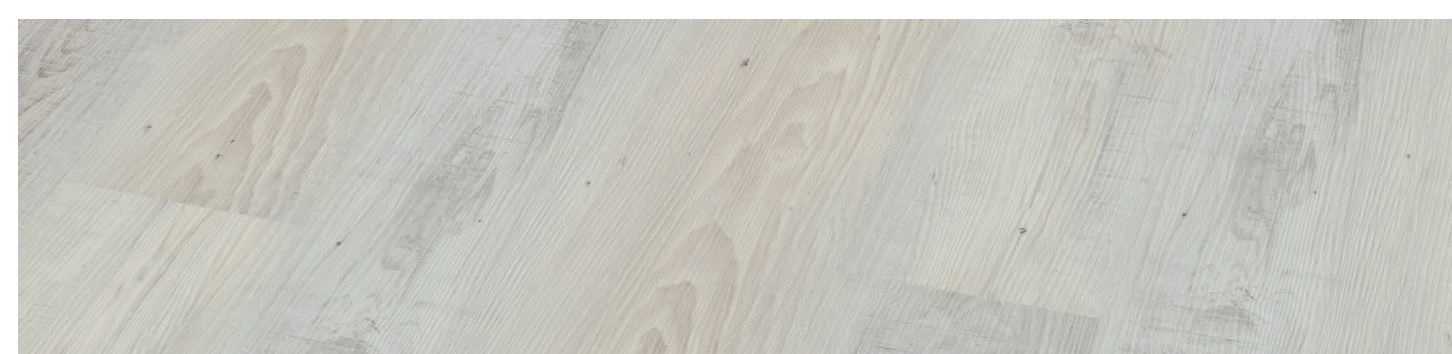

Sea Oak white OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm




Traditional Oak Greige OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

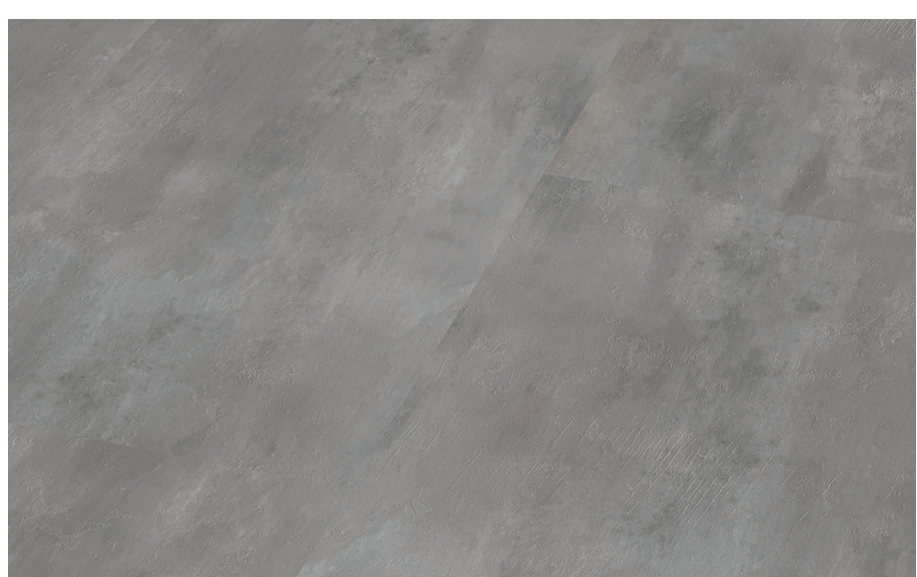

Origin Concrete Natural OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm




Origin Concrete Dark grey OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

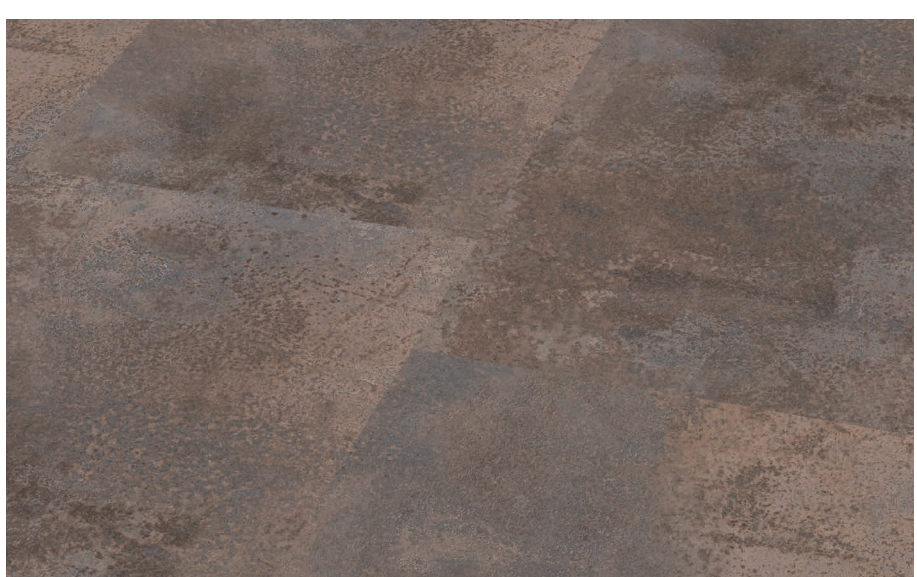

Oxyde Rust OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm



Traditional Oak Natural light OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

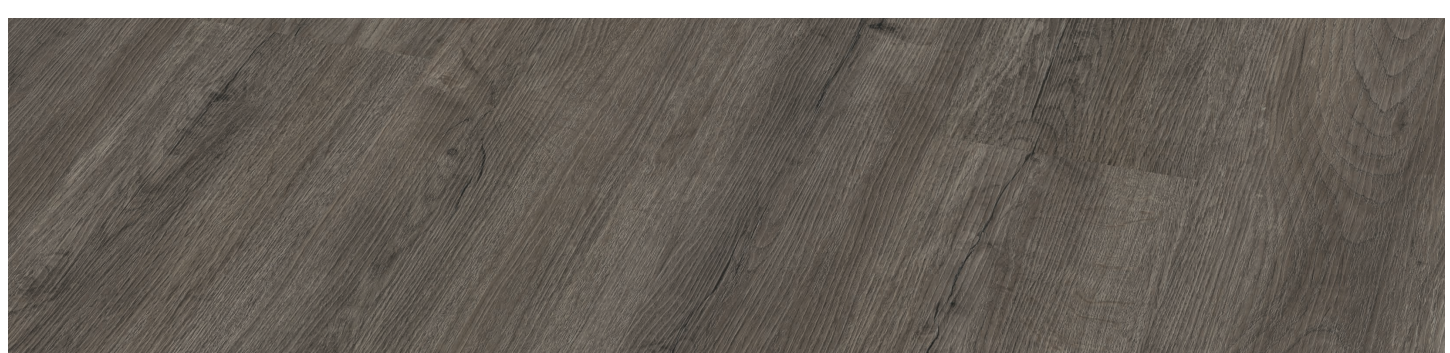

HERRINGBONE Manor Oak Natural dark OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
📏 OFD-030-167 | 122 x 610 mm
📏 OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Oxyde Grey OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Waystone Pearl OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm



Worn Oak Greige OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm



EIR

EN What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?
There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

DE Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?
Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

FR Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?
Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité.

NL Wat is EIR (Embossed in Register)?
Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen. De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.