ONE FLOR
EUROPE

THE **EVERYDAY** FLOORING

HOME 30 CONCEPT

HOME 30 CONCEPT

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

HOME 30 Concept ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **HOME 30 CONCEPT** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Alle 24 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall).

3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Athmosphäre zu geben.

HOME 30 CONCEPT, ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

Produktvorteile

Bestes Preis- Leistungsverhältnis (ECO30).

In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet.

Wiederstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung (SOLIDE CLICK 30).

Geeignet für Fußbodenheizung.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB - SOLIDE CLICK 30).

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (SOLIDE CLICK 30).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (SOLIDE CLICK 30).

ECO**30** (OFD)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Mittellage

Stabilisierungsschicht

Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

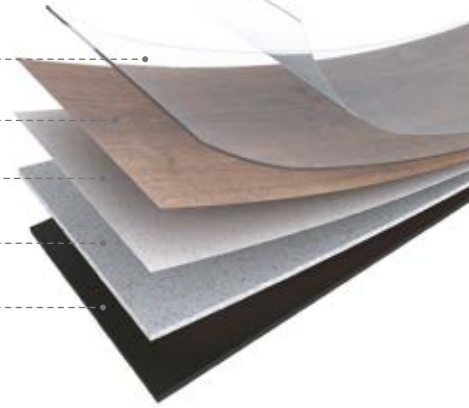

SOLIDE CLICK **30** (OFR)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche
Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE Trittschalldämmung

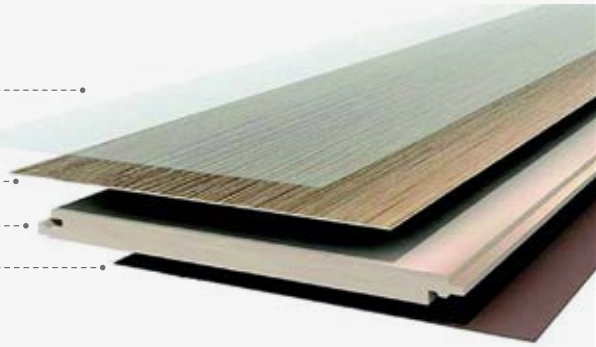

HOME 30 CONCEPT

HOME 30 CONCEPT ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.
Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME 30 CONCEPT gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look.

Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm

Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm

Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm

Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm

Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm

Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm

Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
HB **OFD-030-167 | 122 x 610 mm**
HB **OFR-030-167 | 122 x 610 mm**

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
HB **OFR-030-174 | 122 x 610 mm**
HB **OFD-030-174 | 122 x 610 mm**

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
HB **OFR-030-177 | 122 x 610 mm**
HB **OFD-030-177 | 122 x 610 mm**

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

KOLLEKTIONEN :
OFR - SOLIDE CLICK 30
OFD - ECO30

FISCHGRÄT

FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzgartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
Belagsart	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm	
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 7.100 g/m² (HB)		3.605 g/m² - 3.600 g/m² (HB)	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I	
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Paket = 2,60m² 40 Pakete/Palette = 104,05m²	Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 Dielen/Paket = 1,49m² 112 Pakete/Palette = 166,88m²	Dielen: 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Paket = 4,74m² 60 Pakete/Palette = 284,4m²	Dielen: 122 x 610 mm 36 Dielen/Paket = 2,68m² 126 Pakete/Palette = 337,68m²
		Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 Fliesen/Paket = 2,51m² 52 Pakete/Palette = 130,44m²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 Fliesen/Paket = 2,23m² 60 Pakete/Palette = 133,80m²	Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 12 Fliesen/Paket = 5,02m² 58 Pakete/Palette = 291,16m²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 24 Fliesen/Paket = 4,46m² 68 Pakete/Palette = 294,36m²
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™		PUR Ecoprotec™	
Klick System	-	I4F		Zum kleben	
Gefaste Kanten (Füge)	-	Ja (Micro bevel)		Ja (Micro bevel)	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,02 m² K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°c	Geeignet - max. 27°c

UMWELT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB
TVOC nach 28 Tagen (AgBB test) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC Emissionsklasse (French regulation) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	A+
Floorscore VOC test - Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden	Bestanden
Weichmacher	-	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	E1
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

GARANTIEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB
DoP Nummer	-	No. 17-6133-01	No. 001-520

SOLIDE CLICK 30

ECO30

ONE FLOR EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM