



ONE FLOOR --- EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

HOME 30 CONCEPT



HOME 30 CONCEPT

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, **HOME 30 CONCEPT** sublime votre intérieur.

Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (*LVT à coller et LVT rigides acoustiques).

3 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

HOME 30 CONCEPT, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché !



Avantages produits

Excellent rapport qualité / prix (ECO30).

2 structures produits, pour usages résidentiel et semi-commercial.

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Traitement de surface PUR Ecoprotect™ pour un entretien facilité.



Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée (SOLIDE CLICK 30).

Convient au chauffage par le sol.

Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB - SOLIDE CLICK 30).

100% résistant à l'eau. Compatible pièces d'eau (salle de bain).

Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer (SOLIDE CLICK 30).

Faibles émissions de COV, produit sans phtalate et 100% recyclable.

Facile et rapide à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support (SOLIDE CLICK 30).

ECO30 (OFD)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™
Antibactérien et résistant aux rayures

Couche d'usure transparente


Film imprimé haute définition

Feuille PVC calandree

Couche de stabilisation principale

Couche de contre-balancement

ECOTECHTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

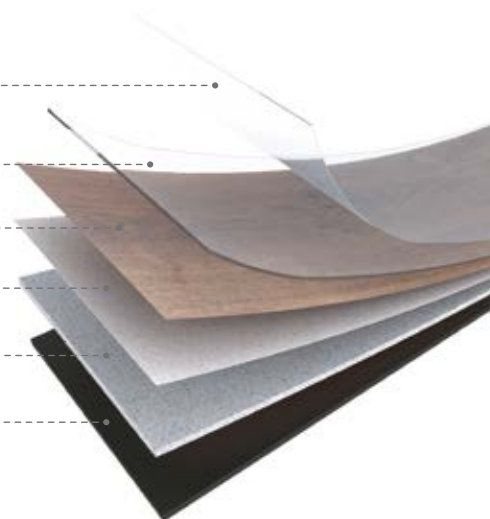

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

Traitement de surface PU ECOPROTEC™
Antibactérien et résistant aux rayures

Couche d'usure transparente

Film imprimé haute définition

Panneau rigide haute densité

Sous-couche acoustique IXPE





HOME 30 CONCEPT

Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 24 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur.



Noble Oak Greige

OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm



Prestige Oak Natural

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

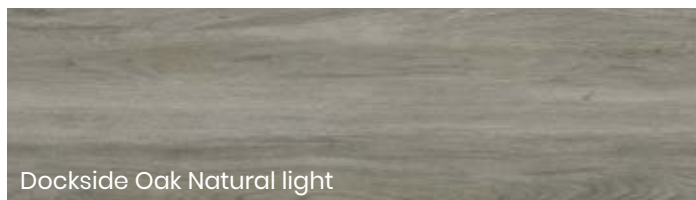

Dockside Oak Natural light

OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm




Sea Oak white

OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

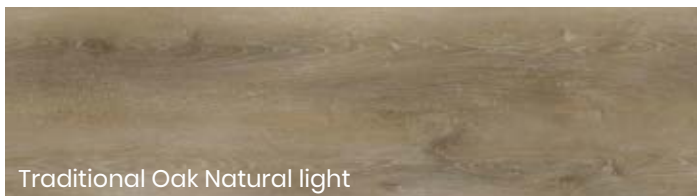

Traditional Oak Natural light

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Manor Oak Natural dark

OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm
HB OFD-030-167 | 122 x 610 mm
HB OFR-030-167 | 122 x 610 mm



Worn Oak Greige

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm



Painted Wood Natural

OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm



HERRINGBONE

Sawcut Oak Natural

OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm
HB OFR-030-174 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-174 | 122 x 610 mm



HERRINGBONE

Soft Oak Greige

OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm
HB OFR-030-177 | 122 x 610 mm
HB OFD-030-177 | 122 x 610 mm



Sawcut Oak Dark

OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm



Soft Oak Natural

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm



French Oak Natural


OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm



German Oak Natural

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

RÉFÉRENCES :
OFR - SOLIDE CLICK 30
OFD - ECO30

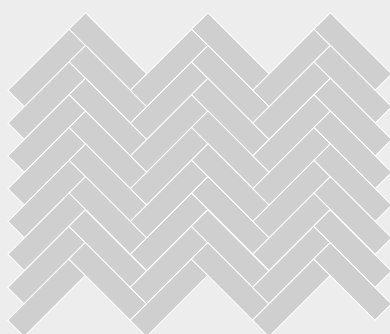

MODÈLE CHEVRONS

CHEVRONS

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité.

Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.



Origin Concrete Natural

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm



Origin Concrete Dark grey

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Rust

OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm



Oxyde Grey

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm



Waystone Pearl

OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm



Waystone Grey

OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm




SPECIFICATIONS PRODUITS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
Standard produit	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Standard produit	-	Revêtements de sol résilients hétérogènes			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm	
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm	
Classe d'usage	EN ISO 10874	Résidentiel: 23 / Commercial: 31		Résidentiel: 23 / Commercial: 31	
Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)		3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	
Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I		Type I	
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T: ≤ 2,00 mm ³		Groupe T: ≤ 2,00 mm ³	
Dimensions	EN ISO 24342	Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 lames/box = 2,60m ² 40 boxes/palette = 104,05m ²	Lames (HB): 122 x 610 mm 20 lames/box = 1,49m ² 112 boxes/palette = 166,88m ²	Lames: 185 x 1219,2 mm 21 lames/box = 4,74m ² 60 boxes/palette = 284,4m ²	Lames: 122 x 610 mm 36 lames/box = 2,68m ² 126 boxes/palette = 337,68m ²
		Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 dalles/box = 2,51m ² 52 boxes/palette = 130,44m ²	Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 dalles/box = 2,23m ² 60 boxes/palette = 133,80m ²	Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 dalles/box = 5,02m ² 58 boxes/palette = 291,16m ²	Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 dalles/box = 4,46m ² 68 boxes/palette = 294,36m ²
Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™		PUR Ecoprotec™	
Type de clic	-	I4F		A collar	
Chanfrein	-	Oui (Micro bevel)		Oui (Micro bevel)	

PERFORMANCES PRODUITS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %		≤ 0,10 %	
Chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage (Type W)		Aucun dommage (Type W)	
Pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun dommage		Aucun dommage	
Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB	
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		R10 DS	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Non affecté (0)		Non affecté (0)	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W		0,02 m ² K/W	
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1	
Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV		≤ 2kV	
Résistance aux tâches	EN 26987	Haute résistance		Haute résistance	
Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Compatible - max. 27°C		Compatible - max. 27°C	

ENVIRONNEMENT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
TVOC après 28 jours (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
VOC classe d'émission - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+		A+	
Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passé		Passé	
Plastifiant	-	Sans phtalate		Sans phtalate	
Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1		E1	
Recyclabilité	-	100%		100%	

GARANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
Garantie en usage résidentiel	-	25 ans		25 ans	
Garantie en usage commercial	-	5 ans		5 ans	

MARQUAGE CE	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB	
Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01		No. 001-520	



SOLIDE CLICK 30

ECO30

ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM