

A modern office interior featuring a wall with horizontal wood slats and a grey carpet. The text 'ONE FLOR EUROPE' is overlaid on the wood paneling. A white coffee table and a snake plant are visible in the foreground.

ONE
FLOR
EUROPE

The everyday flooring

LOOM+ LOCK

GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring is an adhesive-free woven vinyl tiles collection, ideal for offices, hospitality and fast renovation projects. A better carpet solution!

LOOM+ LOCK Hybrid Vinyl Webfliese ist eine perfekte alternative zu Teppichfliesen, die sich ideal für Büros, das Gastgewerbe und schnelle Renovierungsprojekte eignet.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet est une collection de dalles vinyle tissé en pose libre (sans colle), conçue pour les bureaux, l'hôtellerie et les projets de rénovation rapide. Une excellente alternative à la moquette !

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring is een lijmvrrije geweven pvc tegel collectie, ideaal voor kantoren, horeca en snelle renovatie projecten. Een beter alternatief voor vloerbedekking.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** Developed for heavy commercial use. Strong and durable product.
Easy to install, replace and remove thanks to its distinctive interlocking system, with no damage to the existing floor. Leaves no residue.
Ideal for raised access floors, without telegraphic effect.
Ideal for overnight installations without business disruption (adhesive-free solution, no tackifier needed).
Seamless effect. Broadloom carpet rendering.
- DE** Entwickelt für die intensive gewerbliche Nutzung. Robustes und langlebiges Produkt.
Dank des innovativen Verriegelungssystems ist LOOM+ LOCK einfach zu verlegen, auszutauschen und zu entfernen, ohne dass der vorhandene Boden beschädigt wird. Hinterlässt keine Rückstände am Unterboden.
Ideal für Doppelböden, ohne Telegrafie-Effekt.
Ideal für die Verlegung über Nacht ohne Betriebsunterbrechung (ohne feste Verklebung, kein Kleber erforderlich).
Nahtloser Effekt. Breitflorige Vinyl Webfliese mit einer Optik wie ein Teppichboden.
- FR** Conçu pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense.
Facile à installer, à remplacer et à retirer avec son système d'assemblage à queues d'aronde très intuitif. Pas d'endommagement du support ni de résidu de colle lors de la dépose.
Solution idéale pour les planchers techniques, sans effet télégraphique en surface.
Pose très rapide, sans colle et sans tackifiant, sans perte d'exploitation.
Effet joints invisibles pour un rendu similaire à la moquette.
- NL** Ontworpen voor zwaar commercieel gebruik. Sterk en duurzaam product.
Eenvoudig te installeren, herplaatsen en verwijderen dankzij zijn onderscheidende interlocking systeem, zonder schade aan de bestaande vloer. Laat geen residu achter.
Ideaal voor verhoogde toegangsvloeren, zondertelegrafisch effect.
Uitstekend geschikt voor installatie gedurende de nacht zonder onderbreking van werkzaamheden (lijmvrrije oplossing, geen anti slip nodig).
Naadloos effect. Kamerbreed tapijt aanzicht.



LOOM+ LOCK provides enhanced functionality and comfort, with the ease of installation of interlocking tiles and minimal disruption time, seamless like broadloom carpet, and easy-to-clean.

EN The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles. Developed for heavy commercial use. Strong and durable product. Outstanding dimensional stability thanks to its fiberglass reinforcement layer. Resistant to scuff, scratches and stains. The first & only in woven flooring with ECOPROTEC™ Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating. Easy to install, replace and remove thanks to its distinctive interlocking system, with no damage to the existing floor. Leaves no residue. Ideal for raised access floors, without telegraphic effect. Suitable for underfloor heating. Little preparation work required. Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation. Possibility to mix & match LOOM+ LOCK colors with the regular CONTRACT 70 ECOLOCK puzzle tiles (457,2 x 457,2 mm). Ideal for overnight installations without business disruption (adhesive-free solution, no tackifier needed). Seamless effect. Broadloom carpet rendering. Slip resistant, silent and soft floor. Ultra water-resistant. Easy cleaning and maintenance. More hygienic than conventional carpets (less acarians). A sustainable solution, certified low VOCs and non-phthalate technology. 100% recyclable.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, exclusive designs woven with high technology.

LOOM+ LOCK bietet eine perfekte Funktionalität und einen einzigartigen Komfort. Mit der einfachen Verlegung von ineinandergreifenden Fliesen und der schnellen Verlegung ohne große Standzeiten der Baustelle ist die Optik nahtlos wie ein Teppichboden und extrem leicht zu reinigen.

DE Der Komfort eines textilen Bodenbelags mit allen Vorteilen von hochwertigen Vinylfliesen. Entwickelt für die intensive gewerbliche Nutzung. Robustes und langlebiges Produkt. Hervorragende Dimensionsstabilität durch eine zusätzliche Glasfaserschicht. Widerstandsfähig gegen Abnutzung, Kratzer und Flecken. Der erste und einzige gewebte Bodenbelag mit ECOPROTEC™ Anti-Scratch und antibakterieller keramischer PU-Beschichtung. Dank des innovativen Verriegelungssystems ist LOOM+ LOCK einfach zu verlegen, auszutauschen und zu entfernen, ohne dass der vorhandene Boden beschädigt wird. Hinterlässt keine Rückstände am Unterboden. Ideal für Doppelböden, ohne Telegrafie-Effekt. Geeignet für Fußbodenheizungen. Geringe Vorbereitungsarbeiten erforderlich. Saubere Verarbeitung. Kein ausfransen der Schnittkanten. LOOM+ LOCK kann mit den Produkten der Kollektion CONTRACT 70 ECOLOCK-Puzzlefliesen (457,2 x 457,2 mm) gemischt und kombiniert werden. Ideal für die Verlegung über Nacht ohne Betriebsunterbrechung (ohne feste Verklebung, kein Kleber erforderlich). Nahtloser Effekt. Breitflorige Vinyl Webfliese mit einer Optik wie ein Teppichboden. Rutschfester, leiser und weicher Boden. Extrem wasserbeständig. Einfache Reinigung und Pflege. Hygienischer als herkömmliche Teppiche (weniger Milben). Eine nachhaltige Lösung, zertifiziert mit niedrigem VOC-Gehalt und phthalatfreier Technologie. 100% recycelbar.

LOOM+ LOCK Hybrid Vinyl Webfliesen, exklusive Designs, gewebt mit modernster Technologie.

LOOM+ LOCK combine style, confort et fonctionnalité, avec son système de pose ultra-simple, par assemblage par queues d'aronde, sans interruption des activités commerciales, avec ses joints invisibles et sa facilité d'entretien.

FR Le confort et l'esthétique des revêtements de sols textile avec tous les avantages des dalles vinyles décoratives. Conçu pour les zones tertiaires et commerciales à trafic intense. Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce au renforcement voile de verre.

Très bonne résistance aux marques, aux taches et aux rayures. Le seul revêtement de sols vinyle tissé avec traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™ pour un entretien facilité.

Facile à installer, à remplacer et à retirer avec son système d'assemblage à queues d'aronde très intuitif. Pas d'endommagement du support ni de résidu de colle lors de la dépose.

Solution idéale pour les planchers techniques, sans effet télégraphique en surface. Adapté au chauffage par le sol. Peu de préparation du support exigée.

Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation

Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées et d'associer avec les dalles à queues d'aronde classiques de la gamme CONTRACT 70 ECOLOCK (457,2 x 457,2 mm)

Pose très rapide, sans colle et sans tackifiant, sans perte d'exploitation.

Effet joints invisibles pour un rendu similaire à la moquette.

Anti-dérapant, silencieux et confortable.

Résistant à l'eau. Facile à nettoyer et à entretenir. Plus hygiénique que les sols textile traditionnels (moins d'acariens).

Une solution durable. Très faibles émissions de COV, produit sans phtalate.

100% recyclable.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, un tissage de design et de technologie.

LOOM+ LOCK biedt verbeterde functionaliteit en comfort, met de eenvoud van installatie door in elkaar grijpende tegels en minimale ontregeling in tijd, naadloos zoals kamerbreed tapijt en makkelijk te reinigen.

NL Het comfort van een vloerbedekking met alle voordelen van luxe PVC tegels.

Ontworpen voor zwaar commercieel gebruik. Sterk en duurzaam product. Uitstekende dimensionale stabiliteit vanwege zijn glasvezel versterkingslaag.

Resistent tegen slijtage, krassen en vlekken. De eerste en enige geweven vloer met ECOPROTEC™ anti kras en anti bacterieele keramische PU coating.

Eenvoudig te installeren, herplaatsen en verwijderen dankzij zijn onderscheidende interlocking systeem, zonder schade aan de bestaande vloer. Laat geen residu achter.

Ideaal voor verhoogde toegangsvloeren, zondertelegrafisch effect. Toepasbaar voor vloerverwarming. Klein voorbereidend werk nodig.

Strakke afwerking. Rafelbestendig, zelfs wanneer er gesneden word tijdens installatie.

Mogelijkheid om LOOM+ LOCK te mixen en matchen met de reguliere CONTRACT 70 ECOLOCK puzzel tegels (457,2 x 457,2 mm).

Uitstekend geschikt voor installatie gedurende de nacht zonder onderbreking van werkzaamheden (lijmvrije oplossing, geen anti slip nodig).

Naadloos effect. Kamerbreed tapijt aanzicht.

Anti-slip, geruisloze en zachte vloer.

Extra water bestendig. Eenvoudige reiniging en onderhoud. Meer hygiënisch dan gebruikelijke tapijten (minder huisstofmijt).

Een duurzame oplossing, gecertificeerd lage VOCs en niet-ftalaat technologie.

100% recyclebaar.

LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring, exclusieve dessins geweven met hoge technologie.

LOOM+ // LOOM+ LOCK

Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating
 Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche
 Traitement PU antibactérien extra résistant
 Anti-kras & anti-bacterieel keramische PU coating

Protective barrier against dirt, scuffs and stains
 Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken
 Protection contre la saleté, les marques et les taches
 Bescherming tegen vuil, sporen & vlekken




Premium woven vinyl fabric / Hochwertige gewobene Vinyl Struktur
 Vinyle tissé décoratif / Pemium gewoven vinyl

Clear design protection layer / Transparente Schutzschicht
 Feuille de protection transparente / Transparente design beschermingslaag

Extra sound absorption layer / Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung
 Couche acoustique pour une bonne isolation phonique / Extra geluidsdepende laag

Stabilization layer / Stabilisierungsschicht
 Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle / Stabilisatielaag

Curling prevention balance layer / Ausgleichsschicht Gegenzug
 Couche de contre-balancement / Krul preventieve balanslaag

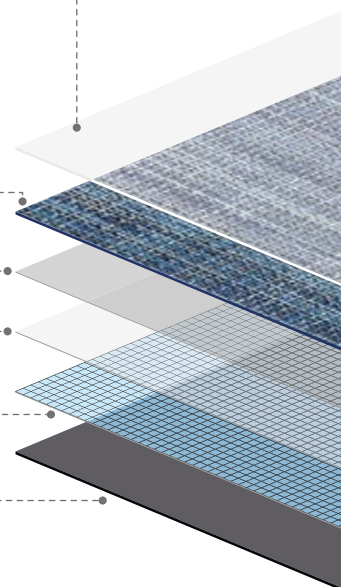


Innovations@
DOMOTEX



GOOD DESIGN
 AWARD 2014



red dot award 2014
 winner

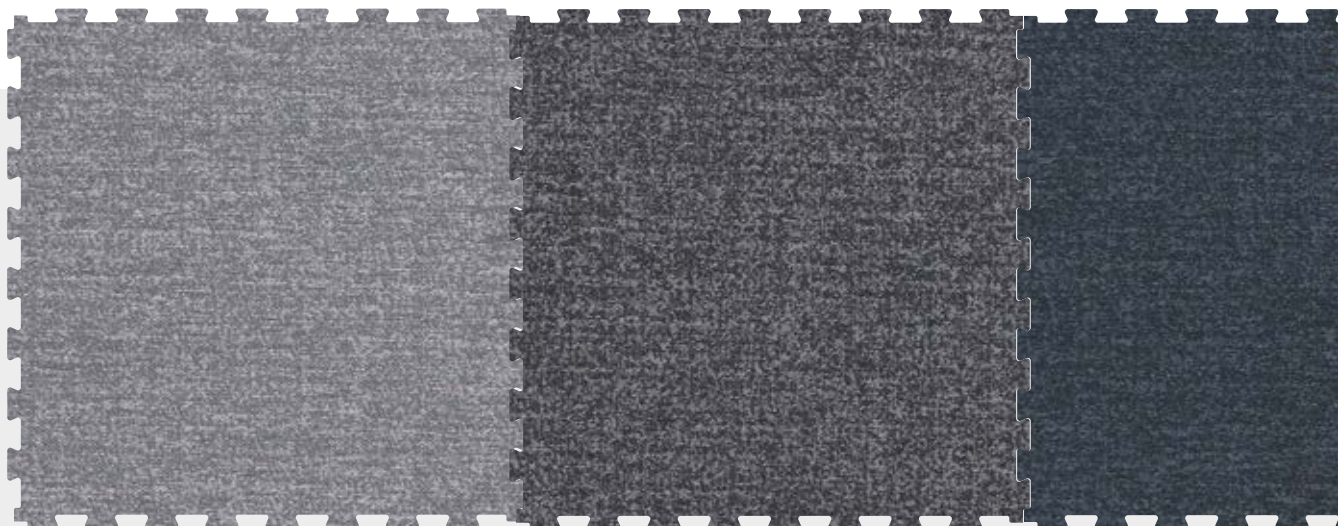


Loom+ Lock

MELANGE GREY



OFO-2601 & OFO-2606

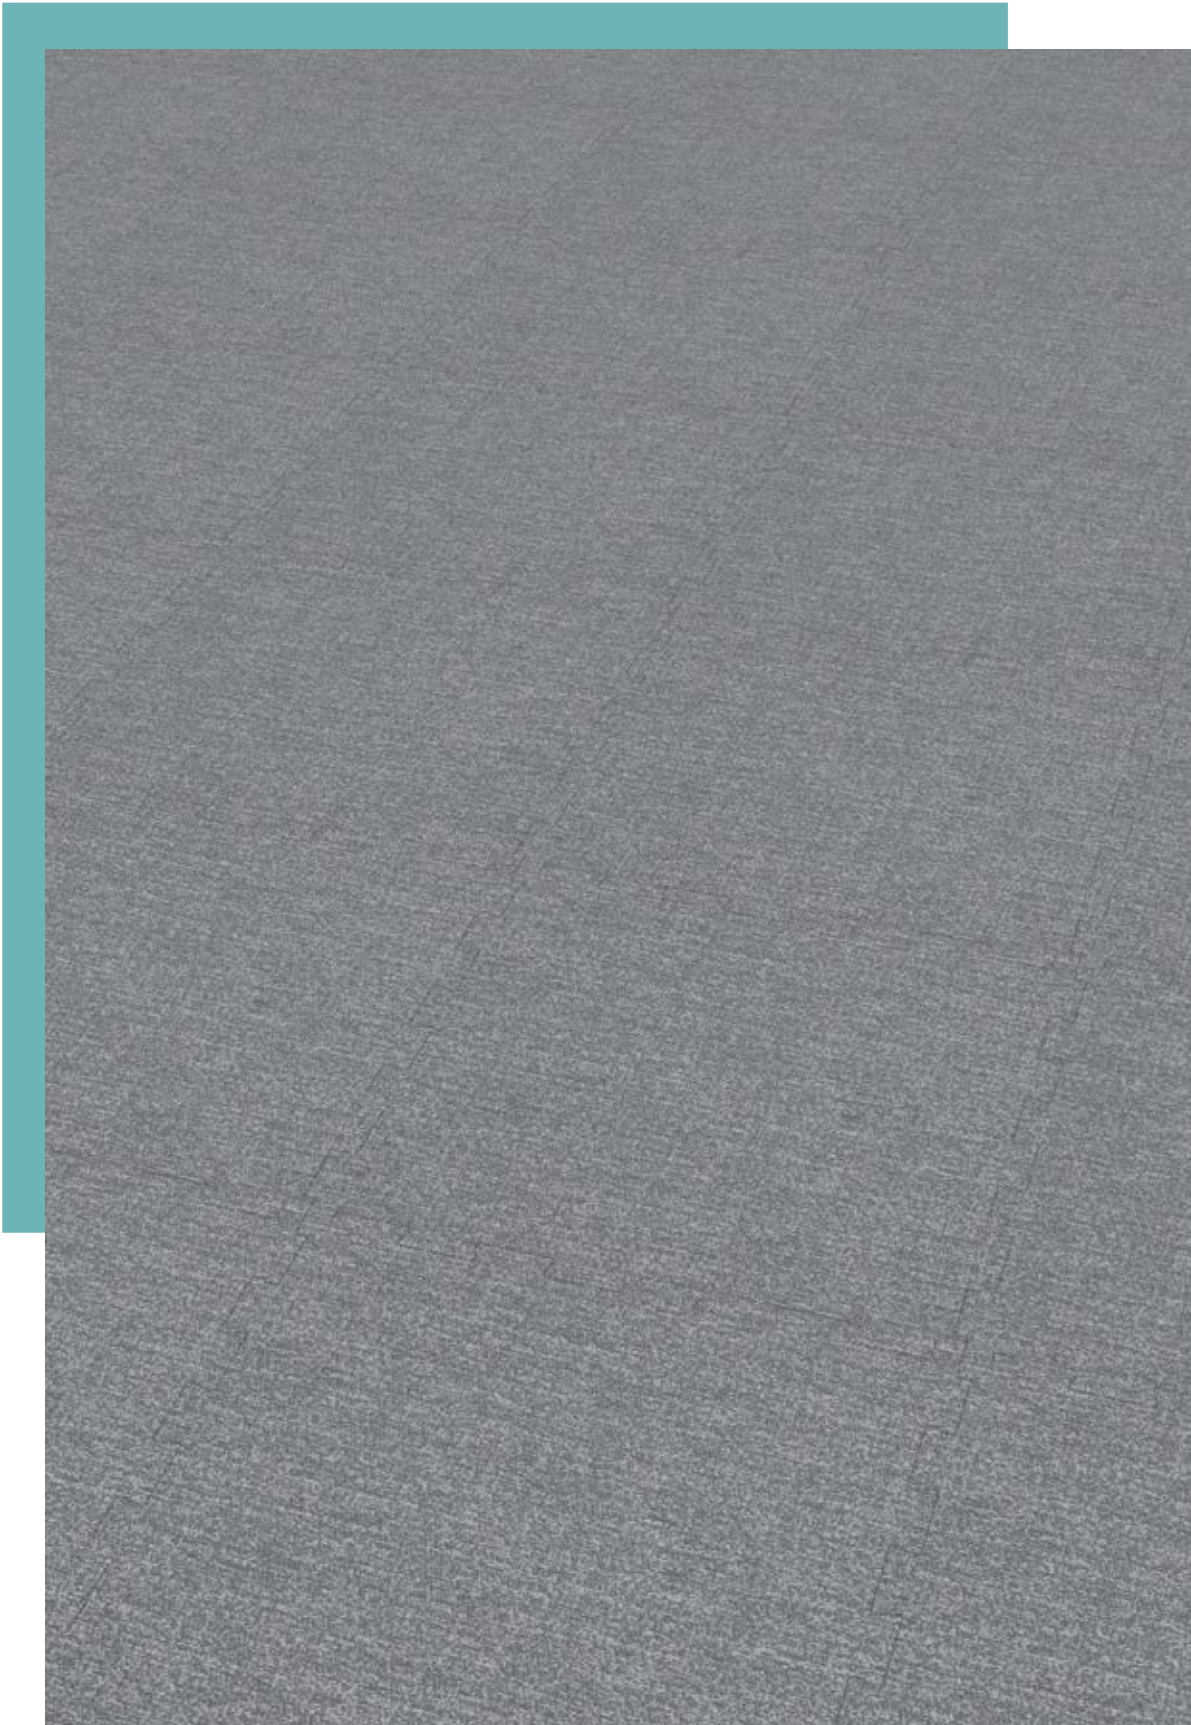

LOOM⁺ LOCK
GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

..... OFO-2601 | 457,2 x 457,2 mm

MELANGE BEIGE





LOOM⁺ LOCK
GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

..... OFO-2603 | 457,2 x 457,2 mm

MELANGE BLACK






LOOM⁺ LOCK
GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

..... OFO-2605 | 457,2 x 457,2 mm

MELANGE BLUE

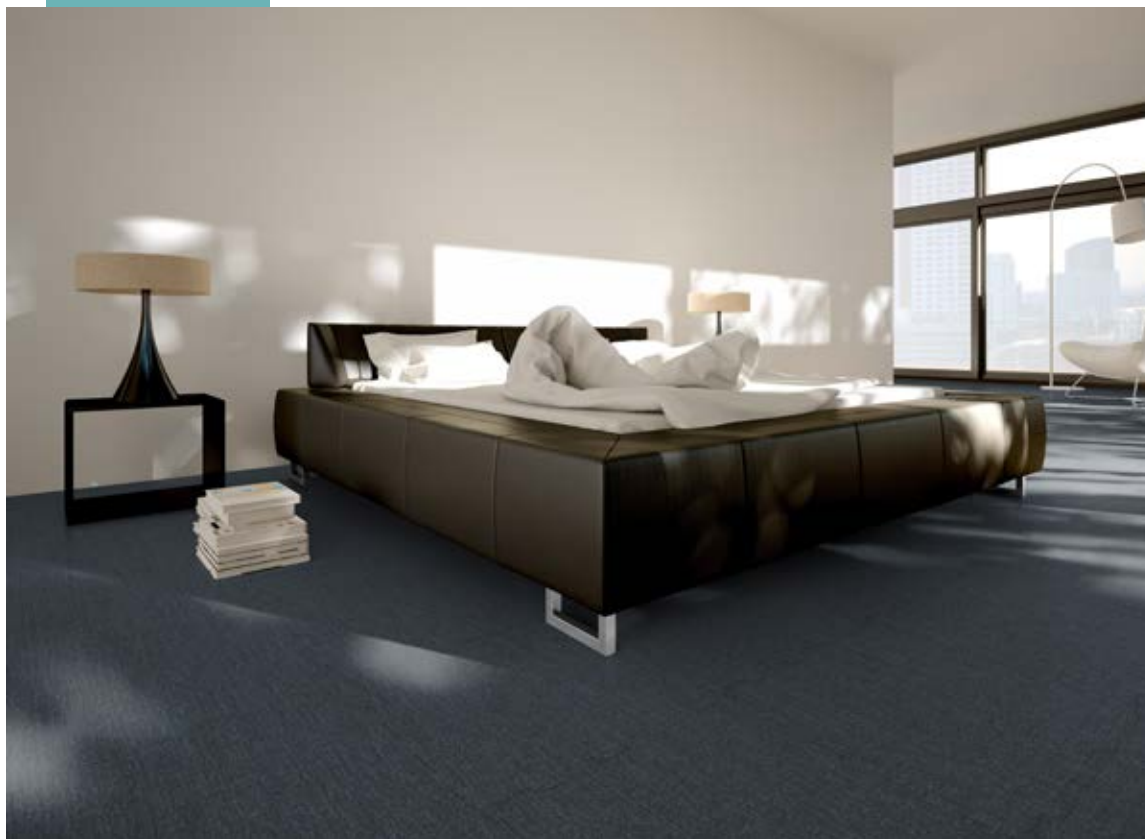



LOOM^{+LOCK}
GLUELESS HYBRID CARPET FLOORING

..... OFO-2606 | 457,2 x 457,2 mm

LOOM⁺

HYBRID CARPET FLOORING

Design and technology are woven together.

Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

Design en technologie zijn met elkaar verweven.

Creëer uw eigen decoratieve lay-out met 12 gezellige en elegante kleuren ontworpen voor mix & match.

Products benefits / Produktvorteile / Avantages produits / Product voordelen

- EN** The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.
Strong enough for heavy commercial use.
Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.
Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.
- DE** Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens.
Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich.
Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung.
Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar.
- FR** Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.
Produit adapté aux zones tertiaires et commerciales à trafic intense.
Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.
Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.
- NL** Het comfort van textielvloeren met alle voordelen van luxe vinyltegels.
Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik.
Strakke afwerking. Bestand tegen rafelen zelfs bij het snijden van tegels tijdens het leggen.
Uitstekende dimensionale stabiliteit. Mogelijkheid tot mixen & matchen van de kleuren




CLEAN & TOUGH



- + The first & only in woven flooring with ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
- + Der erste und einzige gewebte Designboden mit ECOPROTEC™ PU Oberfläche mit extremer Kratzbeständigkeit
- + Le seul revêtement de sols vinyle tissé avec traitement de surface antibactérien ECOPROTEC™
- + De eerste en enige geweven vloer met ECOPROTEC™ Anti kras keramische PU coating (anti bacterieel)

- + Strong enough for heavy commercial use
- + Geeignet für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich
- + Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense
- + Sterk genoeg voor zwaar commercieel gebruik

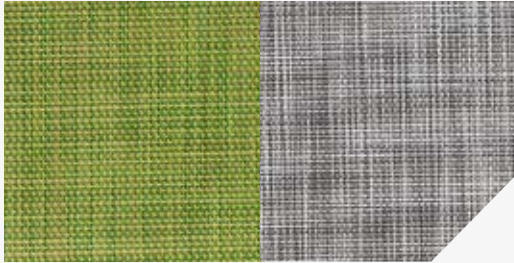

DIMENSIONAL STABILITY & CONSISTENT THICKNESS



- + Outstanding dimensional stability thanks to the ECOTECHTURE™ Multi-Layer construction
- + Hervorragende Dimensionsstabilität dank der einzigartigen ECOTECHTURE™ Mehrschichtkonstruktion
- + Stabilité dimensionnelle exceptionnelle grâce à la construction multi-couches ECOTECHTURE™
- + Uitstekende maatvastheid dankzij zijn ECOTECHTURE™ meerlaagse constructie

- + Possibility to mix & match the colors
- + Alle Farben sind miteinander kombinierbar
- + Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées
- + Mogelijkheid om kleuren te mixen en matchen

FRAY-PROOF



- + Clean-cut finishing. No fraying even when cutting tiles during installation
- + Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung
- + Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation
- + Strakke afwerking. Geen rafels, zelfs niet als je de tegels snijdt tijdens installatie



ACCENTS BROWN



LOOM+ FR-2104 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING


ACCENTS GREY



LOOM+ FR-2106 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING




KNIT BLUE

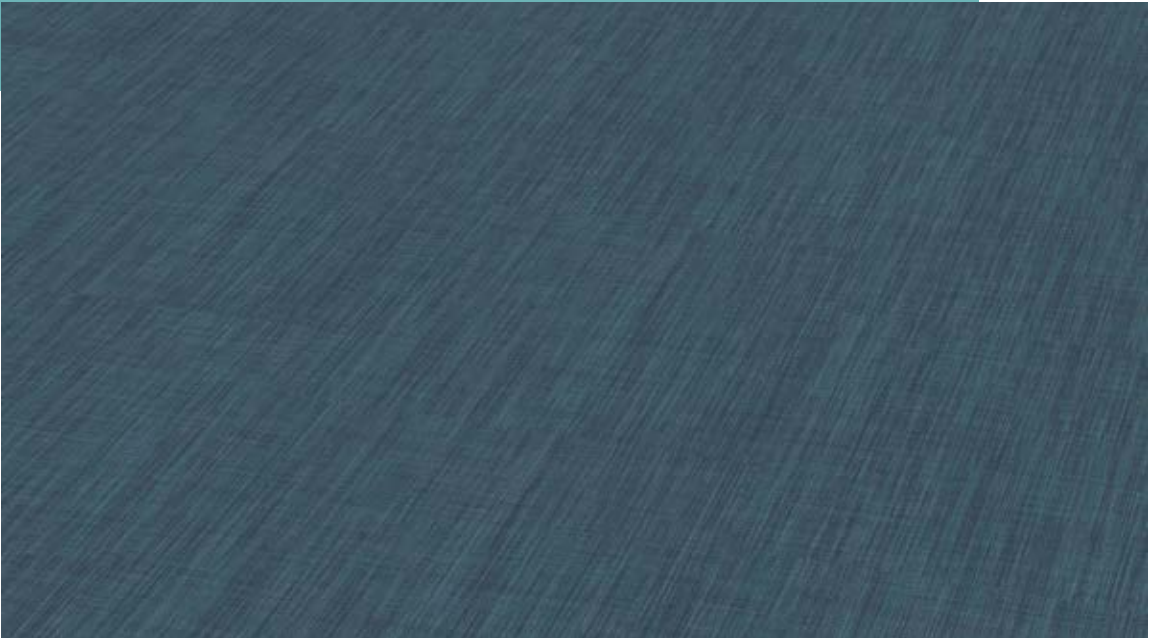

LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2203 | 500 x 500 mm

KNIT DARK GREY

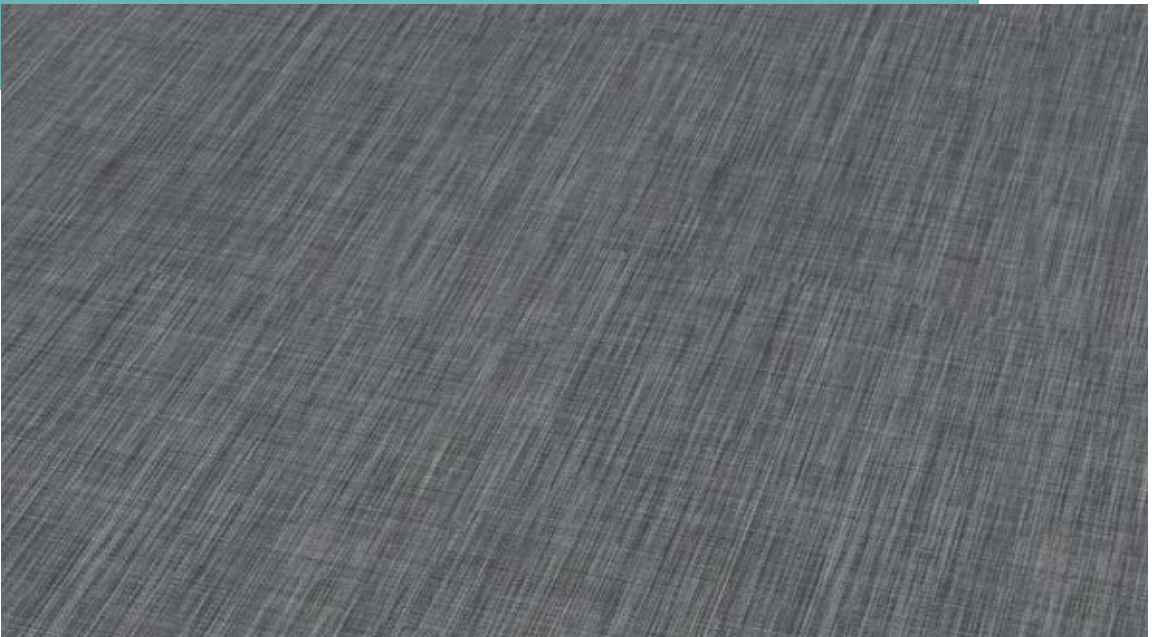

LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2209 | 500 x 500 mm

KNIT BLACK



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2212 | 500 x 500 mm

KNIT ORANGE



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2211 | 500 x 500 mm

KNIT KHAKI GREEN



LOOM⁺ FT-2226 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT BEIGE



LOOM⁺ FT-2201 | 500 x 500 mm
HYBRID CARPET FLOORING

KNIT SLATE GREY



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2227 | 500 x 500 mm

KNIT BROWN



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2206 | 500 x 500 mm

KNIT LIGHT GREY



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2208 | 500 x 500 mm

KNIT GREEN



LOOM⁺
HYBRID CARPET FLOORING

..... FT-2204 | 500 x 500 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM +	LOOM + LOCK
Product standard / Belagsart / Standard produit/ Product standaard	EN 15114	Woven vinyl flooring / Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés / Geweven vinylvloeren	
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	3,0 mm	5,0 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial : 42	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	4.950 g/m ²	7.890 g/m ²
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen		Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m ² 52 boxes/pallet = 208m ²	Tiles / Fliesen / Dalles / Tegels: 457,2 x 457,2 mm 10 tiles/box = 2,09m ² 52 boxes/pallet = 108,68m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein / Schuine randen	-	No bevel / Frayproof (EN 1814) / Non / Nee	
Fraying / Kein Ausfransen / Efflochage	EN 1814	Frayproof / Schnitffest / Absence d'efflochage	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM +	LOOM + LOCK
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R11 DS	R11 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet/Compatible / Geschikt - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM +	LOOM + LOCK
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate / Phthalaat-vrij	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100 %

WARRANTIES	STANDARD	LOOM +	LOOM + LOCK
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	10 years / Jahre / ans / jaar	10 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING	STANDARD	LOOM +	LOOM + LOCK
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 001-523	LOOM+LOCK_001



ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR

UK