



LOOM+ LOCK

Innovatieve hybride
tapijtvloeren ontworpen
voor modern wonen



Maak kennis met onze nieuwste innovatie: de LOOM+ LOCK Hybrid Carpet Flooring Collection!

LOOM+ LOCK is een revolutionaire collectie geweven vinyltegels zonder lijm, ontworpen voor kantoren, horecaruimten en snelle renovatieprojecten.

Stap in een wereld waar comfort en innovatie elkaar ontmoeten, want LOOM+ LOCK brengt u de perfecte mix van het comfortabele gevoel van textiele vloerbedekking naadloos versmolten met de elegantie van luxe vinyltegels.




Melange Grey

OFO-2601
 457,2 x 457,2 mm
 Gesamtstärke: 5mm




Melange Beige

OFO-2603
 457,2 x 457,2 mm
 Gesamtstärke: 5mm




Melange Black

OFO-2605
 457,2 x 457,2 mm
 Gesamtstärke: 5mm



Melange Blue

OFO-2606
 457,2 x 457,2 mm
 Gesamtstärke: 5mm

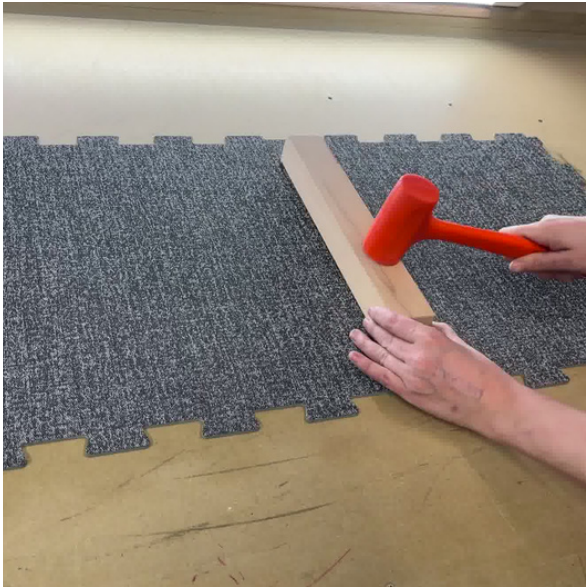

Eenvoudig te installeren

Moeiteloos installeren, vervangen en verwijderen met ons kenmerkende in elkaar grijpende systeem. Perfect voor verhoogde vloeren, het elimineert het telegrafische effect voor een vlekkeloze afwerking. Je installeert 's nachts zonder dat je lijm nodig hebt, voor een stil en stofvrij proces. Geniet van een strakke afwerking zonder rafels, zelfs tijdens het snijden van de tegels. Naadloze textuur, strakke afwerking, die doet denken aan luxe kamerbreed tapijt.




Ontworpen voor uw welzijn

LOOM+ LOCK is gemaakt met uw welzijn in gedachten en heeft een A+ certificering - de gouden standaard voor binnenluchtkwaliteit. Het is 100% vrij van ftalaten, bekende hormoonverstorende chemicaliën. Ervaar een extra laag van rust met zijn uitstekende geluidsisolatie, die een vredige omgeving creëert. Onze innovatieve vloeren hebben ook een antibacteriële bescherming voor een hygiënische ruimte en een antislipontwerp voor meer veiligheid. Kies LOOM+ LOCK voor een holistische oplossing die prioriteit geeft aan uw gezondheid, comfort en gemoedsrust.



Milieuvriendelijk

LOOM+ LOCK sluit zich aan bij de milieubewuste beweging en is zowel herbruikbaar als recyclebaar, zodat het past bij je streven naar een groenere, duurzamere toekomst.

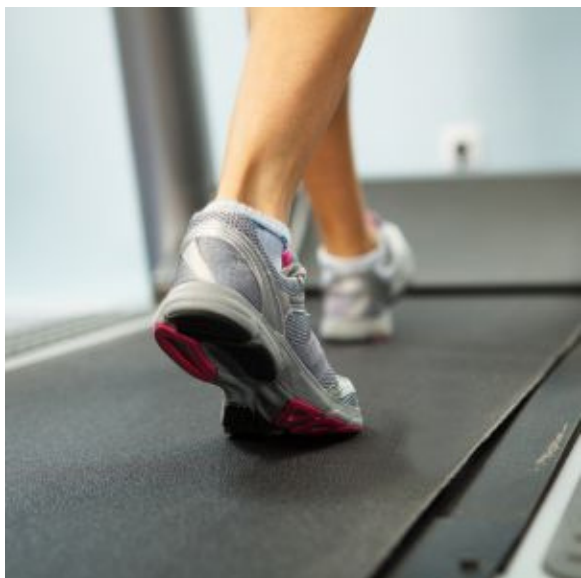


Duurzaam

LOOM+ LOCK belichaamt duurzaamheid met een garantie tot 25 jaar. LOOM+ LOCK is ontworpen voor zwaar commercieel gebruik en is bestand tegen een aanzienlijk gewicht, waardoor het ideaal is voor ruimtes zoals sportscholen. Het is de eerste en enige geweven vloerbedekking met ECOPROTEC™ antikras keramische PU-coating. Bovendien is het extreem waterbestendig, wat veelzijdigheid biedt in verschillende omgevingen.



Gemakkelijk schoon te maken

Onze vloeren zijn ongelooflijk gemakkelijk schoon te maken. Geniet van de gemoedsrust van een beschermende laag tegen vuil, slijtplekken en vlekken, zodat je vloeren moeiteloos mooi en onberispelijk onderhouden blijven. Verhoog je woonervaring met een vloer die esthetiek combineert met onderhoudsgemak.

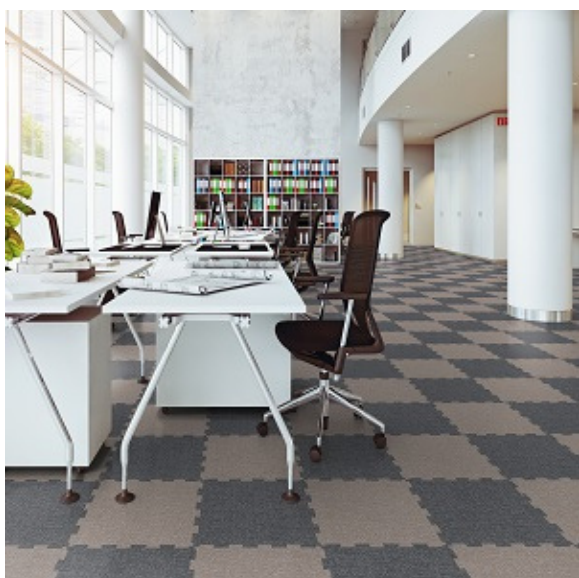

Ontgrendel je creativiteit

LOOM+ LOCK is ontworpen voor eindeloze mogelijkheden! Leef je uit met het ontwerpen van je vloer met onze mix- en matchopties en creëer een persoonlijke en stijlvolle ruimte.

| | STANDAARD | LOOM+ LOCK |
|--|-----------------------|--|
| PRODUCTSPECIFICATIES | | |
| Product standaard | EN 15114 | Geweven vinylvloeren |
| Totale dikte | EN ISO 24346 | 5,0 mm |
| Classificatie | EN ISO 10874 | Binnenlands: 23 Commercieel: 33 / Industrieel: 42 |
| Totale gewicht | EN ISO 23997 | 7.890 g/m ² |
| Afmetingen | - | Fliesen: 457,2 x 457,2 mm 10 fliesen/doos = 2,09m ² 52 doos/pallet = 108,68m ² |
| Oppervlakte behandeling | - | PUR Ecoprotec™ |
| Schuine randen | - | Nee (EN 1814) |
| Kein Ausfransen | EN 1814 | Schnittfest |
| PRODUCTPRESTATIES | | |
| Dimensionale stabiliteit | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % |
| Rolstoeltest | ISO 4918 | Geen schade (Type W) |
| Meubelpoottest | EN ISO 16581 | Geen schade |
| Verandering in vierkant & rechtheid | EN ISO 24342 | ≤ 0,25 mm |
| Resterende inkeping | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Effect geluidsreductie | EN ISO 717-2 | ΔLw = 9 dB |
| Lichtvastheid | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Slipweerstand | DIN 51130 EN 13893 | R11 DS |
| Weerstand tegen chemicalien | EN ISO 26987 | Niet aangetast (0) |
| Warmteweerstand | EN ISO 10456 | 0,04 m ² K/W |
| Krul na blootstelling aan hitte | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Elektrische weerstand | EN 1815 | ≤ 2kV |
| Bestendigheid tegen vlekken | EN 26987 | Geslaagd |
| Geschikt voor vloerverwarming | EN 12524 | Geschikt - max. 27°C |
| MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING | | |
| Luchtkwaliteit binnenshuis | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m ³ |
| Weekmaker | - | Phthalaatvrij |
| Recycleerbaarheid | - | 100% |
| GARANTIES | | |
| Woongarantie | - | 25 jaar |
| Commerciële garantie | - | 10 jaar |
| CE MARKERING | | |
| DoP nummer | - | LOOM+LOCK_001 |

CONTACT

+32 56 41 06 04

info@oneflor-europe.com

