

ONE
FLOOR
EUROPE



HOME 30 CONCEPT



HOME30 CONCEPT

Make no compromise on design and quality, your home deserves the best (floor)!

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!

Ne faites pas de compromis sur le design et la qualité de votre sol, votre maison mérite le meilleur !

Maak geen compromissen op het gebied van ontwerp & kwaliteit. Uw huis verdient de beste vloer!



EN HOME 30 is the ideal all-in-one flooring solution for your new interior decoration.

With 30 exclusive and authentic natural colors, HOME 30 brings the premium look your home deserves. All 30 designs are available in 2 different product structures* to meet all functional expectations (*dry back and rigid click acoustic LVT). 5 colorways are also available in a herringbone pattern to bring a fashionable atmosphere into your home.

HOME 30 Concept is simply the best 2-in-1 LVT concept of the market!

DE HOME30 ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.

Wählen Sie aus 30 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. HOME30 gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look. Alle 30 Dekore sind in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall). 5 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

HOME 30 Concept ist das beste 2-in-1 Vinyl Konzept am Markt.

FR Le concept HOME 30 est la solution tout-en-un idéale pour tous vos projets de rénovation de sol.

Avec ses 30 décors naturels ultraréalistes, HOME 30 CONCEPT sublime votre intérieur. Tous les décors de la gamme sont disponibles dans 2 structures distinctes* afin de répondre à tous les besoins (* LVT à coller et LVT rigides acoustiques). 5 coloris sont également disponibles en format chevrons pour une décoration d'intérieur plus tendance.

HOME 30 Concept, tout simplement le meilleur concept LVT 2-en-1 du marché !

NL HOME 30 is de ideale 2-in-1 vloeroplossing voor uw nieuwe interieur.

Met 30 exclusieve en authentieke natuurlijke kleuren, brengt **HOME 30 CONCEPT** de premium look die uw huis verdient.

Alle 30 ontwerpen zijn verkrijgbaar in 2 verschillende productstructuren* om aan alle functionele verwachtingen te voldoen (*dry back en rigid klik akoestische LVT).

5 kleuren zijn ook verkrijgbaar in een visgraatmotief om een modieuze sfeer in uw huis te brengen.

HOME30 CONCEPT is simpelweg het beste 2-in-1 LVT-concept van de markt!



ECO30 (OFD)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear desing protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag


Extra stabilization core layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage
Feuille PVC calandree avec voile de verre / Extra stabilisatie kernlaag

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht
Couche de stabilisation principale / Stabilisatie kernlaag

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht
Couche de contre-balancement / Krul preventieve ondersteunende laag

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
ECOTECTURE™ meerlaagse structuur voor een optimale dimensionale stabiliteit en unieke kwaliteit

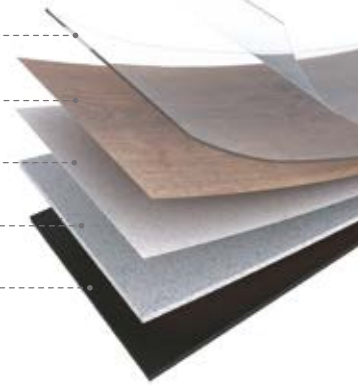

SOLIDE CLICK 30 (OFR)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide haute densité / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Sous-couche acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

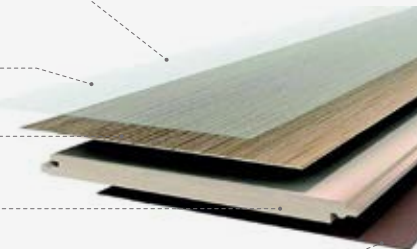

HERRINGBONES

The aesthetics and timeless elegance of a herringbone floor is unique. Herringbone patterns tell the story of castles, classical mansion houses and museums. They can also play a magnificent role in modern and classic homes.

FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines Fischgrät Fußbodens ist einzigartig. Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen. Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

CHEVRONS

La pose en chevrons évoque l'élégance et l'intemporalité. Le motif «parquet à bâtons rompus», fréquent dans les châteaux, les manoirs et les musées, peut aussi magnifier les maisons, modernes ou classiques.

VISGRAAT

De esthetiek en tijdloze elegantie van een visgraatvloer is uniek. Visgraatmotieven vertellen het verhaal van kastelen, klassieke herenhuizen en musea. De dag van vandaag spelen zij ook een grote rol in moderne en klassieke huizen.



NOBLE OAK GREIGE





Solide Click 30 OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm

ROYAL OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-063 | 185 x 1219,2 mm

ROYAL OAK NATURAL



HERRINGBONE



Solide Click 30  OFR-030-163N | 122 x 610 mm
ECO30  OFD-030-163 | 122 x 610 mm

AUTHENTIC OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-064 | 185 x 1219,2 mm

PURE OAK GREY





Solide Click 30 OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-065 | 185 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm

MANOR OAK NATURAL DARK





Solide Click 30 OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-067 | 185 x 1219,2 mm

MANOR OAK NATURAL DARK



HERRINGBONE



Solide Click 30  OFR-030-167N | 122 x 610 mm
ECO30  OFD-030-167 | 122 x 610 mm

DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT





Solide Click 30 OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-068 | 185 x 1219,2 mm

SEA OAK WHITE





Solide Click 30 OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-069 | 185 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK GREIGE





Solide Click 30 OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT





Solide Click 30 OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm

WORN OAK GREIGE





Solide Click 30 OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm

PAINTED WOOD NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-073 | 185 x 1219,2 mm

SAWCUT OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-074 | 185 x 1219,2 mm

SAWCUT OAK NATURAL



HERRINGBONE



Solide Click 30  OFR-030-174N | 122 x 610 mm
ECO30  OFD-030-174 | 122 x 610 mm

SAWCUT OAK DARK





Solide Click 30 OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-075 | 185 x 1219,2 mm

SOFT OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE





Solide Click 30 OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-077 | 185 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE



HERRINGBONE



Solide Click 30  OFR-030-177 | 122 x 610 mm
ECO30  OFD-030-177 | 122 x 610 mm

FRENCH OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-078 | 185 x 1219,2 mm

GERMAN OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

FINE OAK AMBER





Solide Click 30 OFR-030-029N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-086 | 185 x 1219,2 mm

FINE OAK AMBER



HERRINGBONE



Solide Click 30  OFR-030-186N | 122 x 610 mm
ECO30  OFD-030-186 | 122 x 610 mm

FINE OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-030N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-087 | 185 x 1219,2 mm

TYROL OAK HONEY





Solide Click 30 OFR-030-031N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-088 | 185 x 1219,2 mm

TYROL OAK NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-032N | 177,8 x 1219,2 mm
ECO30 OFD-030-089 | 185 x 1219,2 mm

ORIGIN CONCRETE NATURAL





Solide Click 30 OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm

ORIGIN CONCRETE DARK GREY





Solide Click 30 OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

OXYDE RUST





Solide Click 30 OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 mm

OXYDE GREY





Solide Click 30 OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm

WAYSTONE PEARL





Solide Click 30 OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 mm
ECO30 OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 mm

WAYSTONE GREY





Solide Click 30 OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 mm
ECO30 OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 mm

CEMENT TERRAZZO BEIGE





Solide Click 30 OFR-030-027N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-084 | 457,2 x 914,4 mm

CEMENT TERRAZZO GREY





Solide Click 30 OFR-030-028N | 457,2 x 914,4 mm
ECO30 OFD-030-085 | 457,2 x 914,4 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS
STANDARD

Product standard / Belagsart / Standard produit	-
Product standard / Belagsart / Standard produit	-
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-
Locking system / Klick System / Type de clic	-
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-

PRODUCT PERFORMANCES
STANDARD

Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918
Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble	EN ISO 16581
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524

ENVIRONMENT
STANDARD

TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumlufatqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumlufatqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumlufatqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-

WARRANTIES
STANDARD

Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-

CE MARKING
STANDARD

DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-
---	---



SOLIDE CLICK 30

ECO30

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
4,5 mm		2,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)		3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	
Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm ³		Group T: ≤ 2,00 mm ³	
Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m ² 40 boxes/pallet = 104,05m ²	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m ² 112 boxes/pallet = 166,88m ²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m ² 60 boxes/pallet = 284,4m ²	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m ² 126 boxes/pallet = 337,68m ²
Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m ² 52 boxes/pallet = 130,44m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m ² 60 boxes/pallet = 133,80m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m ² 58 boxes/pallet = 291,16m ²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m ² 66 boxes/pallet = 294,36m ²
PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
I4F		Dry back / Zum kleben / A collar	
Yes / Ja / Oui (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
≤ 0,06 %		≤ 0,10 %	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	
No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
0,04 m ² K/W		0,02 m ² K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Passed / Bestanden / Haute résistance		Passed / Bestanden / Haute résistance	
Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
≤ 100µg/m ³		≤ 100µg/m ³	
A+		A+	
Passed / Bestanden / Passé		Passed / Bestanden / Passé	
Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate		Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate	
E1		E1	
100%		100%	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
25 years / Jahre / ans		25 years / Jahre / ans	
5 years / Jahre / ans		5 years / Jahre / ans	

SOLIDE CLICK 30 / SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 / ECO 30 HB	
No. 17-6133-01		No. 001-520	



ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR

UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK